


Microinversor

EVT400

Conectado a uno panel

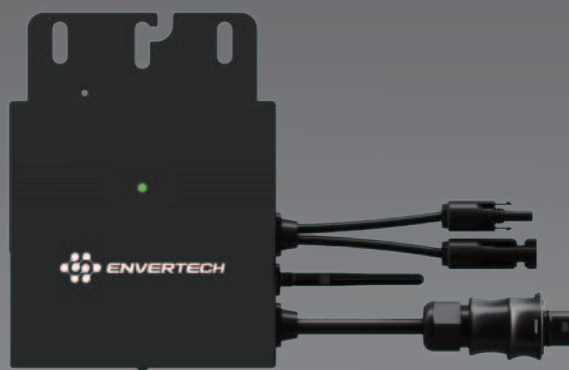

-Tipo B



SEGURIDAD

Bajo voltaje de CC.



CALIDAD

Componentes seleccionados de marcas de clase mundial.



MONITOREO

WiFi incorporado o dispositivo* de monitoreo adicional disponible.



FLEXIBILIDAD

Se adapta a cualquier tamaño de sistema y optimiza el espacio.



PLUG & PLAY

No se requiere tapa final. Perfecto para balcón o jardín.



15 AÑOS

Larga vida útil de 25 años; hasta 20 años de garantía.



NIVEL DE MÓDULO

Optimización y monitoreo a nivel de módulo.

Dispositivo de monitoreo*: Los dispositivos de monitoreo son opcionales a un costo adicional.



Monitoreo

Permite a los usuarios administrar los sistemas de manera digital inteligente a través de PLCC o Wifi integrado.



ENVERTECH

www.envertec.com

FICHA TÉCNICA

Modelo	EVT400
Datos de Entrada (CC)	
Rango de Potencia de Entrada Recomendado (STC)	180W-550W+
Máx. CC de Entrada (V)	60V
Corriente de cortocircuito de entrada máxima (A)	25A
Rango de Operación (V)	16V-60V
Corriente de entrada continua máxima (A)	14A
Rango de Voltaje MPPT (V)	22V-50V
Datos de Salida (CA)	
Voltaje Normal (Vac)	220V/230V
Rango de Voltaje (Vac)	189-260V
Corriente (Máx. continua) (A)	1.81A
Frecuencia (Hz)	50Hz/60Hz
Rango de Frecuencia (Hz)	47.5-52.5Hz/57.5Hz-62.5Hz
Potencia (Máx. continua) (W)	400W
Factor de Potencia /Nominal (predeterminado)	+/-0.90
Distorsión Armónica Total	<3%
Unidades Máximas Por Ítem (Cable 12AWG)	N/A
Eficiencia	
Eficiencia Máxima	96.5%
Eficiencia MPPT	99.9%
Consumo Nocturno de Energía	<100mW
Características	
Comunicación	PLCC (Comunicación de Portador de Línea Eléctrica) / Wi-Fi
Conformidad	LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RED 2014/53/EU, ROHS, WEEE, REACH, EN 50549-1/10, IEC 62116&IEC 61727, VDE-AR-N 4105, VFR 2019, UTE C15-712-1, DIN VDE V 0126-1-1, C10/11, TOR, CEI 0-21, NC-RfG, NA/EEA-NE7 - CH 2020, NTS
Garantía	15 Años (20 años opcional)
Otros	
Protección de Ingreso (IP)	IP 67
Clase Protectora	Clase I
Temperatura (°C)	-40°C a +65°C
Humedad Relativa	0% - 98%
Categoría de Sobrevoltaje	OVC III (AC Main), OVC II (PV)
Aislamiento del Inversor	⊠ Aislamiento de alta frecuencia
Peso	1.8kg
Dimensiones	163.3mm*163.7mm*35.5mm